НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

Шкафы телекоммуникационные напольные серии LC 19''

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

Шкаф серии LC предназначен для установки серверного и телекоммуникационного оборудования внутри помещений. Шкаф используется для защиты установленного оборудования от внешних воздействий и обеспечивает необходимую вентиляцию. Базовой конструкцией шкафа служит цельносварная каркасная рама. Верх шкафа защищен крышей, а боковые, передняя и задняя стороны оснащены стенками или дверями соответственно. Быстросъемные боковые стенки обеспечивают легкий доступ к оборудованию. Передняя дверь может быть металлической цельной (а), с перфорацией (в) или стеклянная (б). Шкаф может использоваться отдельно или в комбинации с другими шкафами, установленными в ряд.

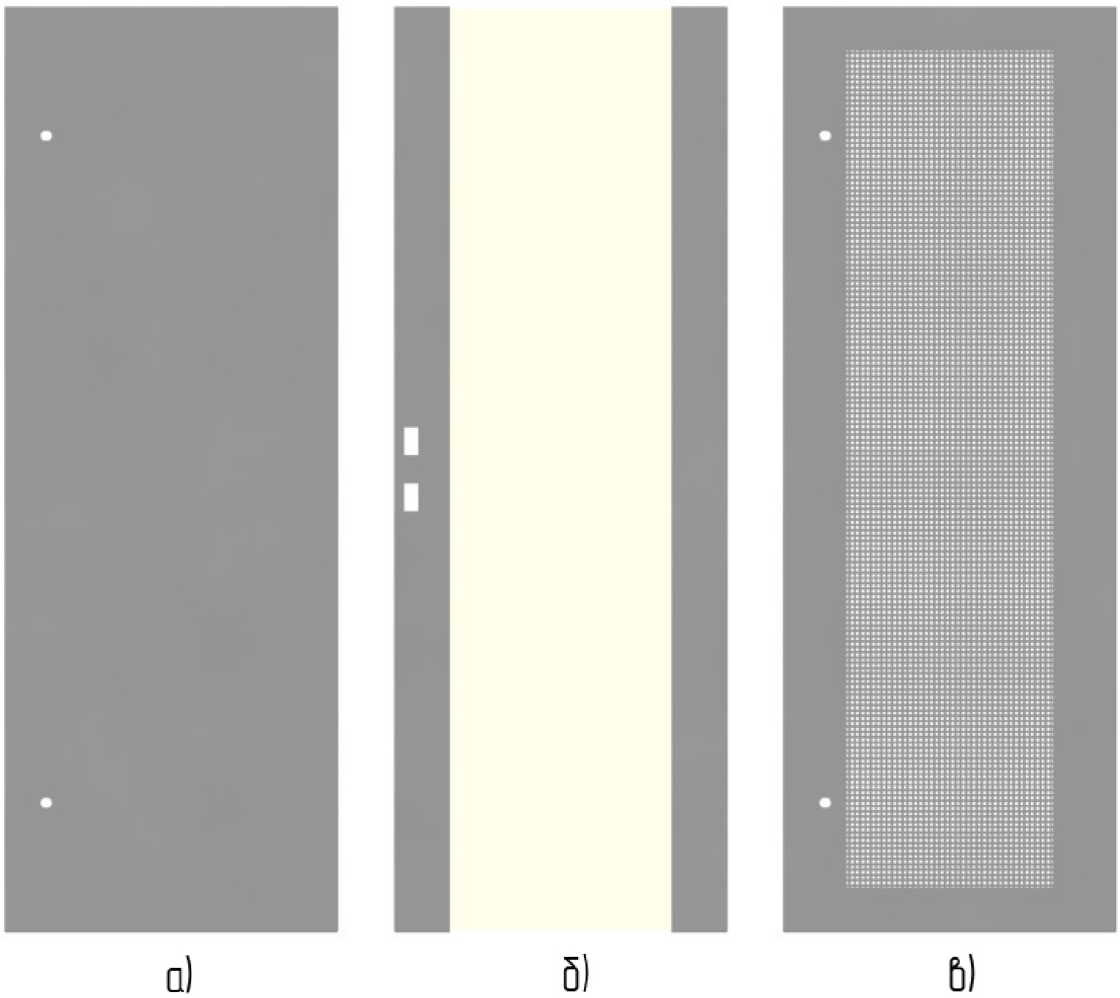

Рис. 1. Варианты исполнения дверей.

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

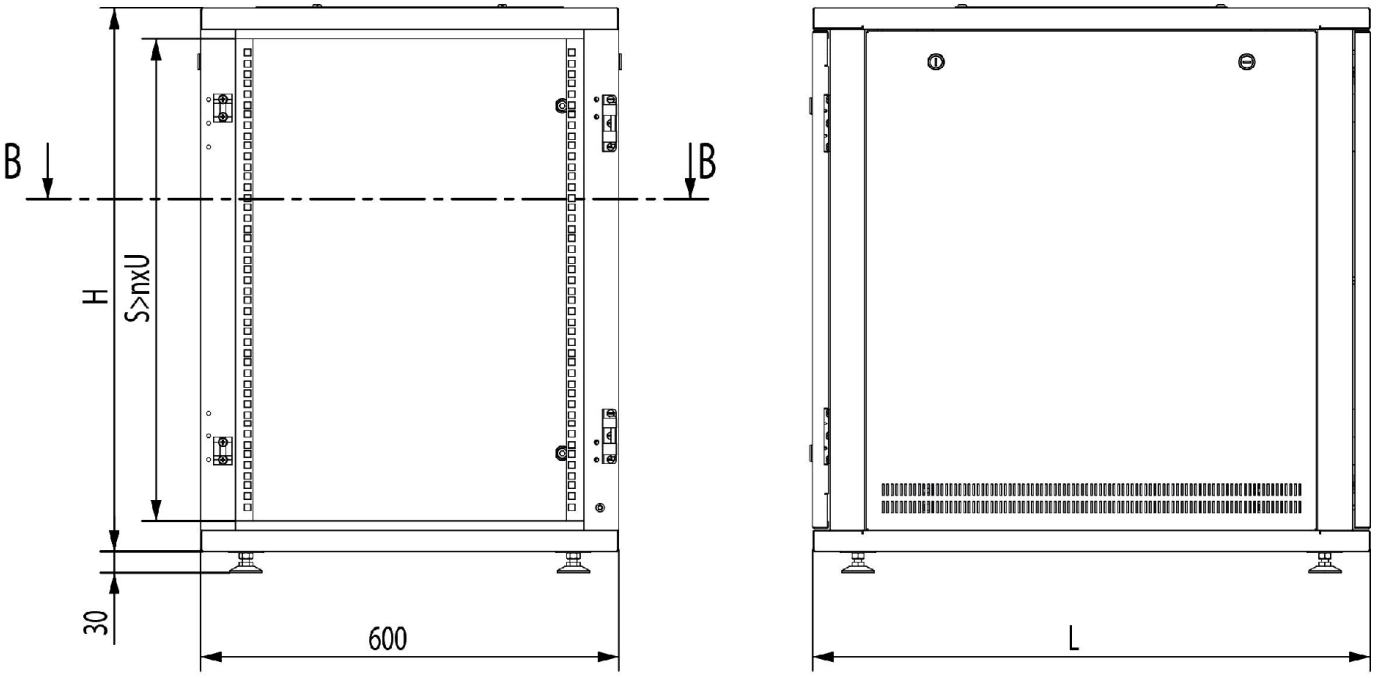

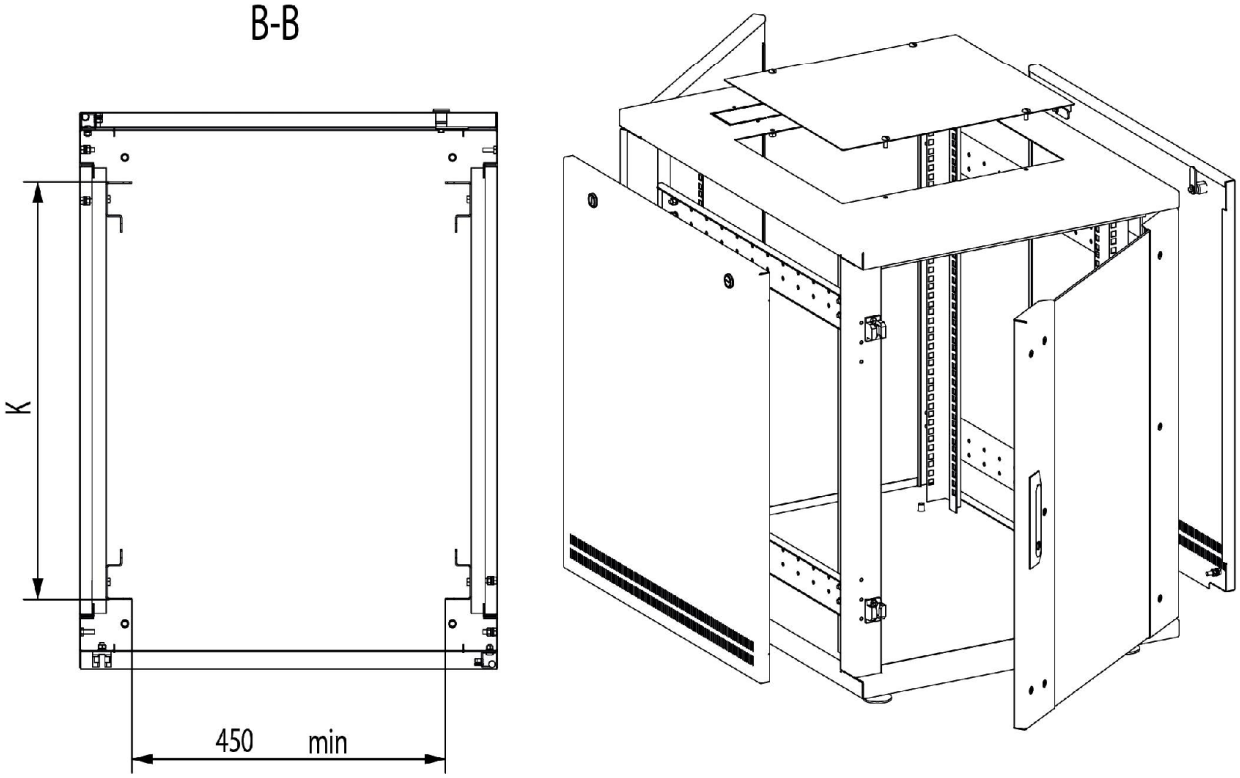

Примечание:
На виде спереди передняя дверь условно не показана.

Высоту рабочей зоны для размещения монтажного оборудования принято измерять в условных единицах, юнитах. U (Unit) – Единица измерения высоты 19"-х монтажных конструктивов, равная 44,45мм (1,75 дюйма).

НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

Типоразмеры шкафов

Таблица 1.

Обозначение	S>nxU, мм	L, мм (глубина шкафа)			H, мм (высота шкафа)	K, мм (полезная глубина шкафа)		
LC 19''-15	693	600		800	790	400		600
LC 19''-18	828	600		800	925	400		600
LC 19''-24	1093	600	800	1000	1190	400	600	800
LC 19''-31	1403	600		800	1500	400		600
LC 19''-36	1628	600	800	1000	1725	400	600	800
LC 19''-42	1893	600	800	1000	1990	400	600	800

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

Массовые характеристики шкафов

Таблица 2.

Обозначение	L, мм (глубина шкафа)			M, кг (масса шкафа)		
LC 19''-15	600 / 800			45 / 55		
LC 19''-18	600 / 800			50 / 60		
LC 19''-24	600	800	1000	60	70	80
LC 19''-31	600 / 800			75 / 85		
LC 19''-36	600	800	1000	85	95	110
LC 19''-42	600	800	1000	95	105	120