



НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

Аксессуары и принадлежности к шкафам и стойкам





НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

Блок вентиляторов



Рис. 1. Блок вентиляторов БВ-2х. Общий вид.



НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62



Рис. 2. Блок вентиляторов БВ-4х. Общий вид.



Блок вентиляторов предназначен для эффективной искусственной вентиляции оборудования внутри шкафа. Монтируется в крышу шкафа и стоек. Регулировка температуры осуществляется с помощью термостата.

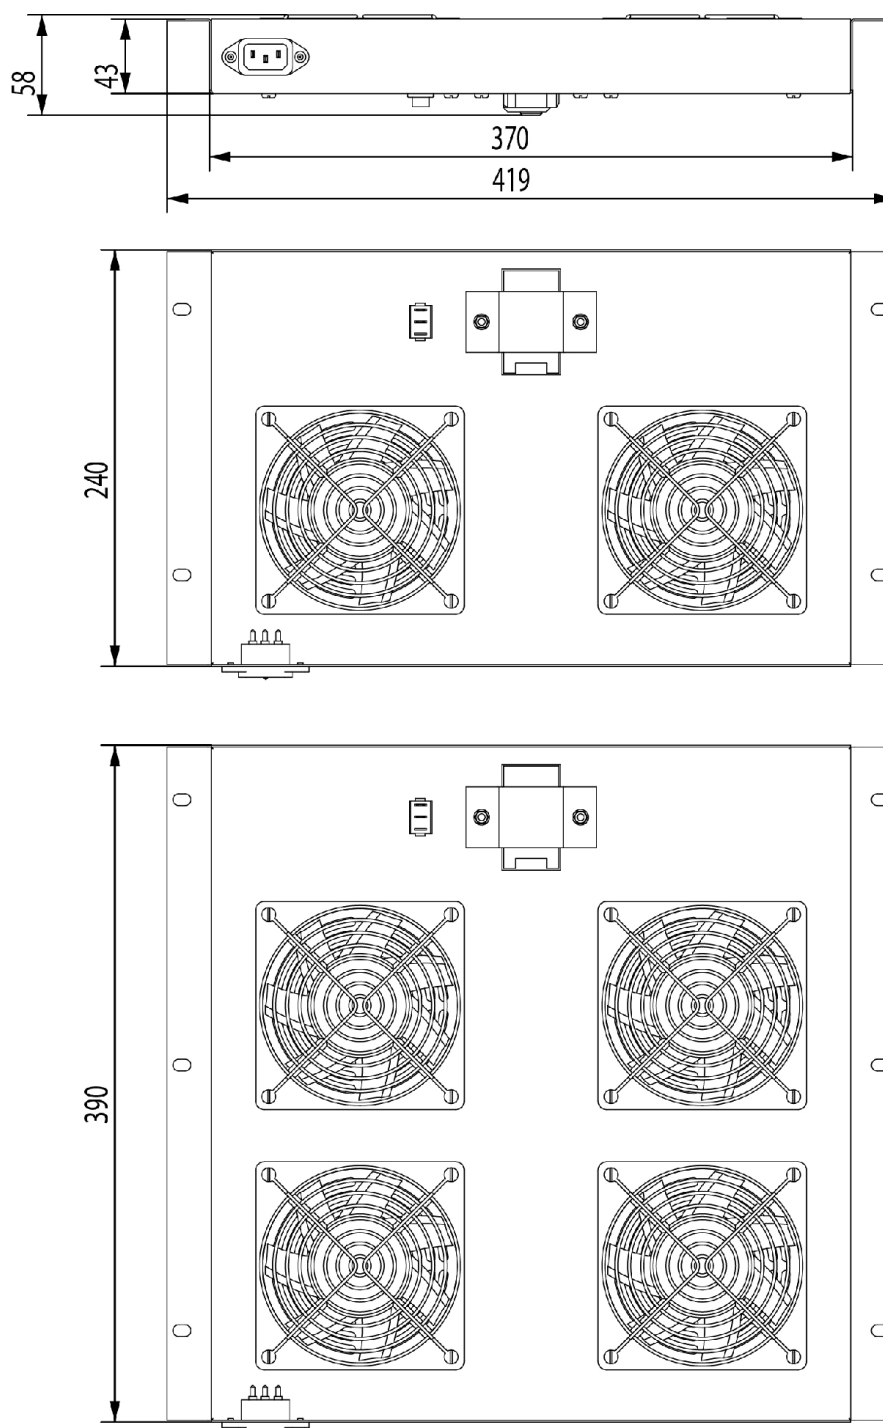


Рис. 3. Блок вентиляторов. Габаритные размеры.



НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

Модуль вентиляторный 19"-1U

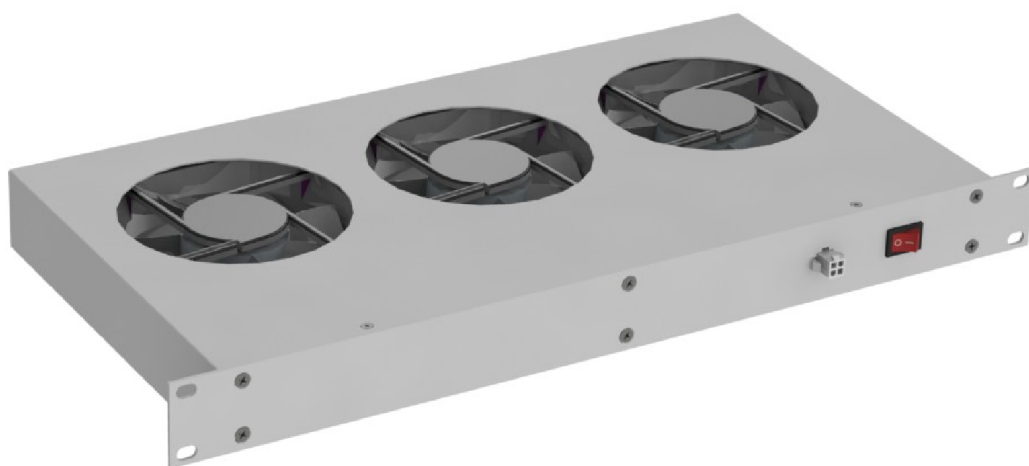


Рис. 4. Модуль вентиляторный. Общий вид.



Модули вентиляторные предназначены для поддержания оптимального температурного режима активного оборудования, размещенного в закрытом настенном или напольном шкафу. Используется во всех сериях телекоммуникационных шкафов. Устанавливается на вертикальные направляющие. Регулировка температуры осуществляется с помощью термостата.

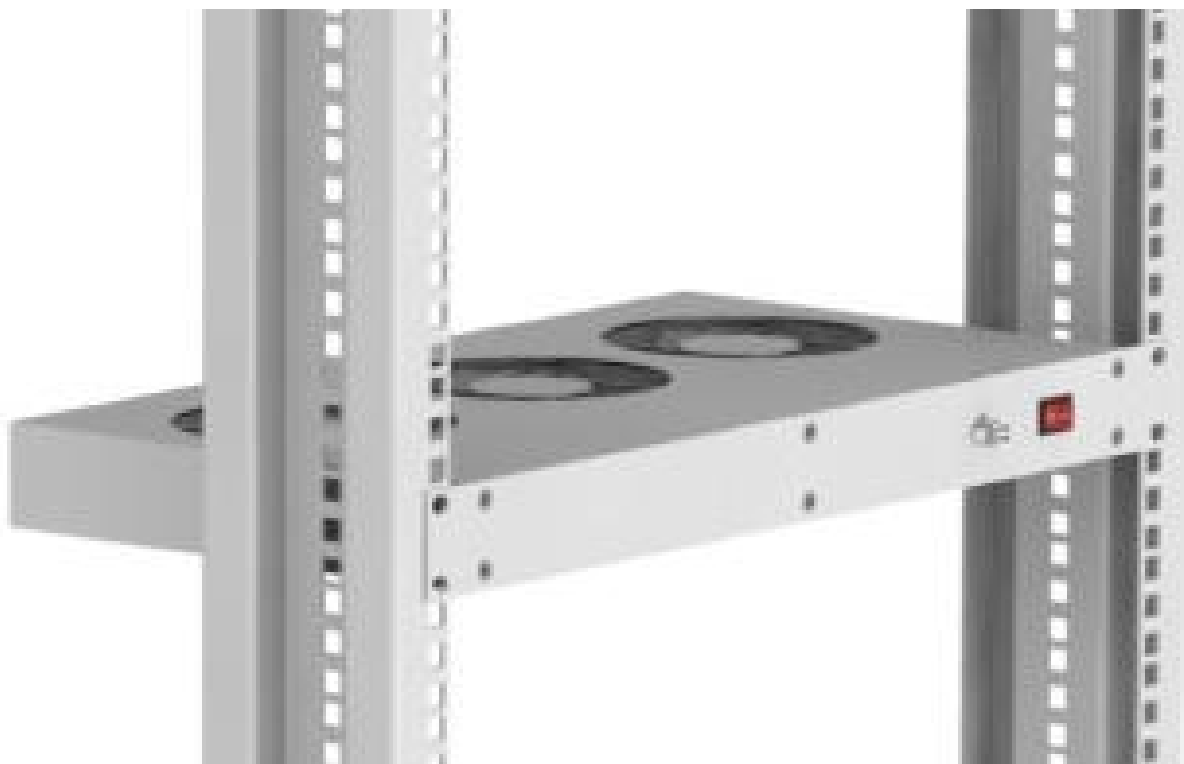


Рис. 5. Модуль вентиляторный. Способ монтажа.



НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

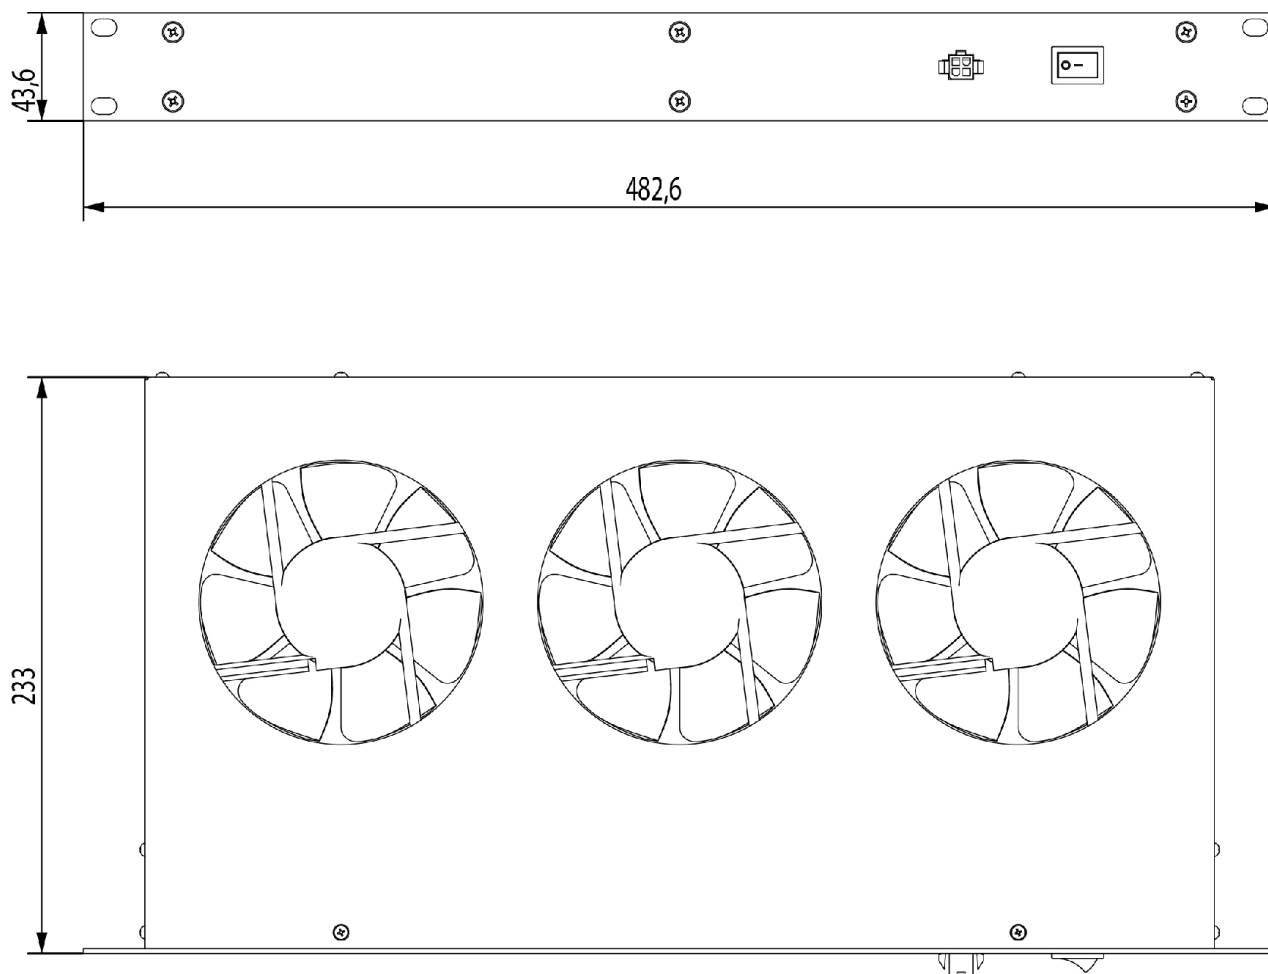


Рис. 6. Модуль вентиляторный. Габаритные размеры.



НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

Полка SVF-19"



Рис. 7. Полка SVF-19". Общий вид.



Полки усиленной конструкции предназначены для установки нестандартного оборудования (массой более 80 кг), которое не имеет элементов крепления для монтажа в 19-дюймовый конструктив. Имеют фиксированную глубину установки. Для свободного прохождения охлаждающего воздуха полки имеют перфорацию.



Рис. 8. Полка SVF-19". Способ монтажа.



НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

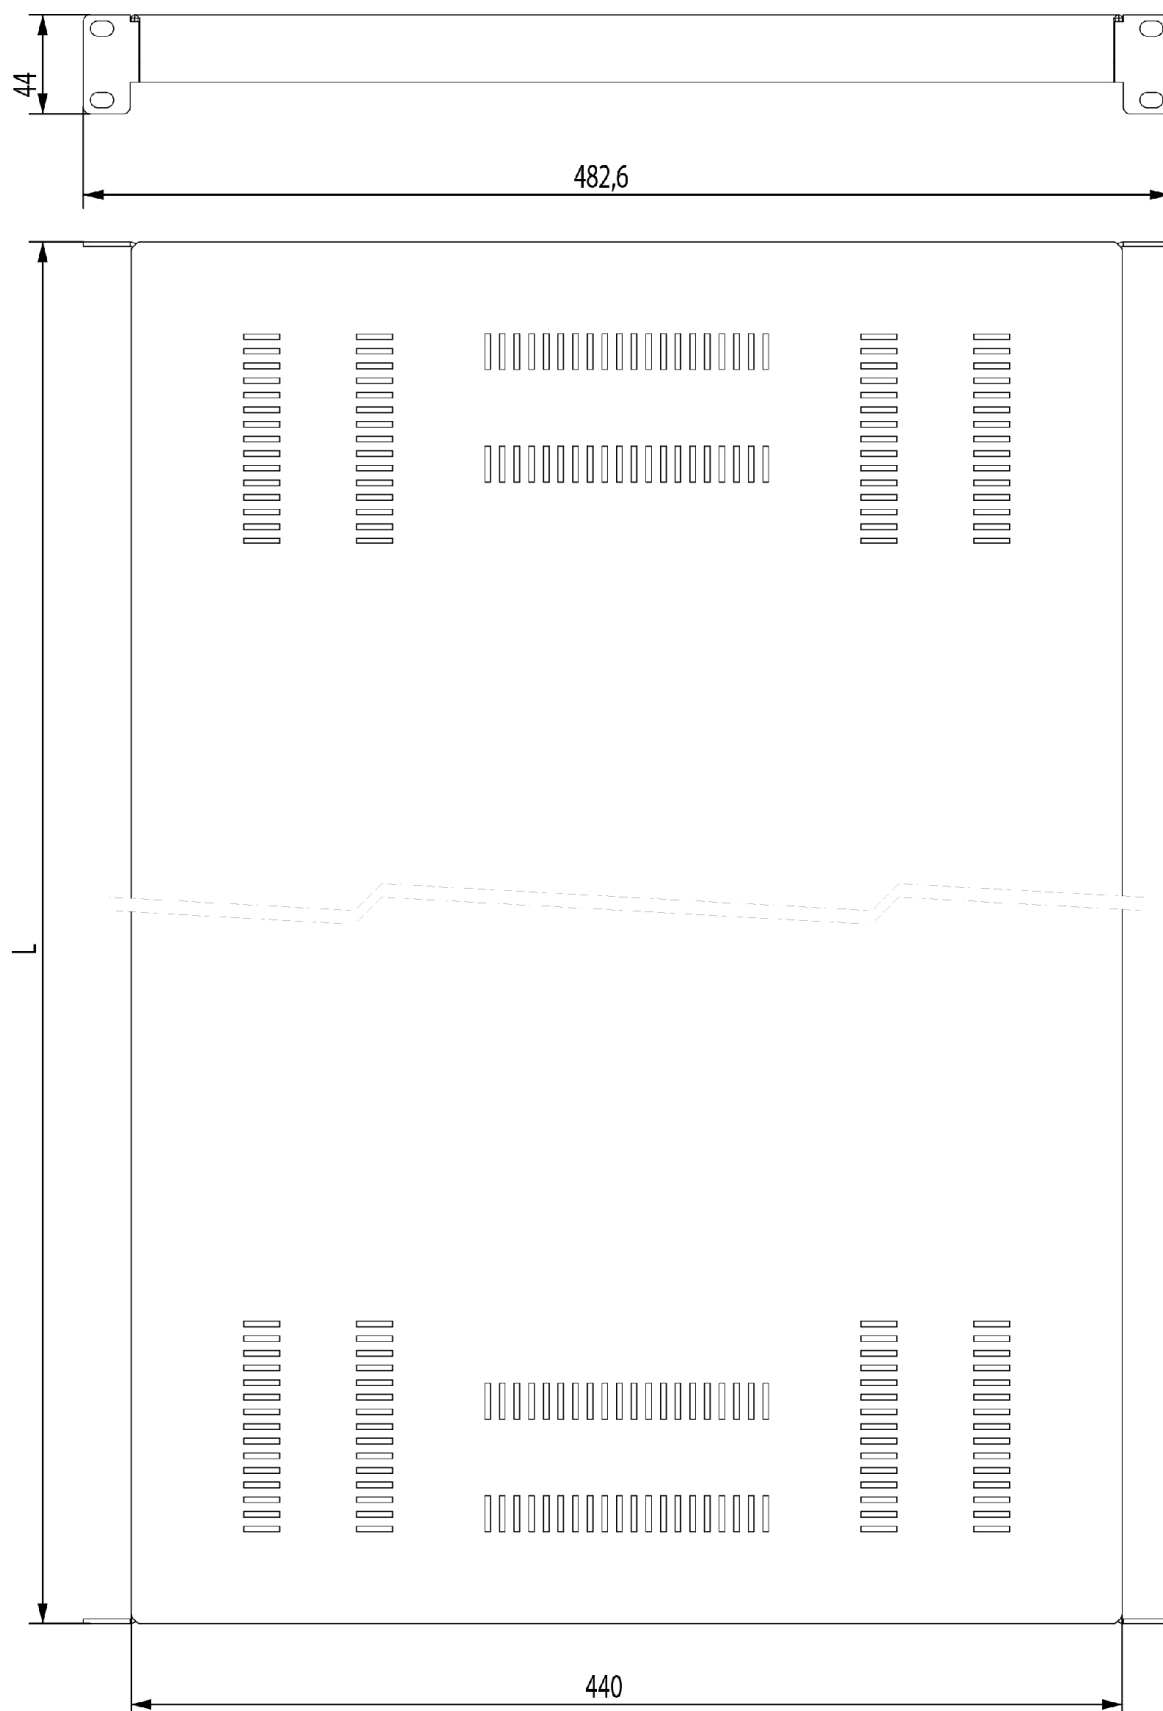


Рис. 8. Полка SVF-19''. Габаритные размеры.



НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

Типоразмеры полок

Таблица 1.

<i>Обозначение</i>	<i>L, мм</i>
<i>SVF-19''-725</i>	<i>725</i>
<i>SVF-19''-800</i>	<i>800</i>



НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

Полка SVM-19"



Рис. 10. Полка SVM-19". Общий вид.



Полки предназначены для установки нестандартного оборудования массой до 80 кг, которое не имеет элементов крепления для монтажа в 19-дюймовый конструктив. Имеют возможность регулировки по глубине. Для свободного прохождения охлаждающего воздуха полки имеют перфорацию.



Рис. 11. Полка SVM-19''. Способ монтажа.



НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

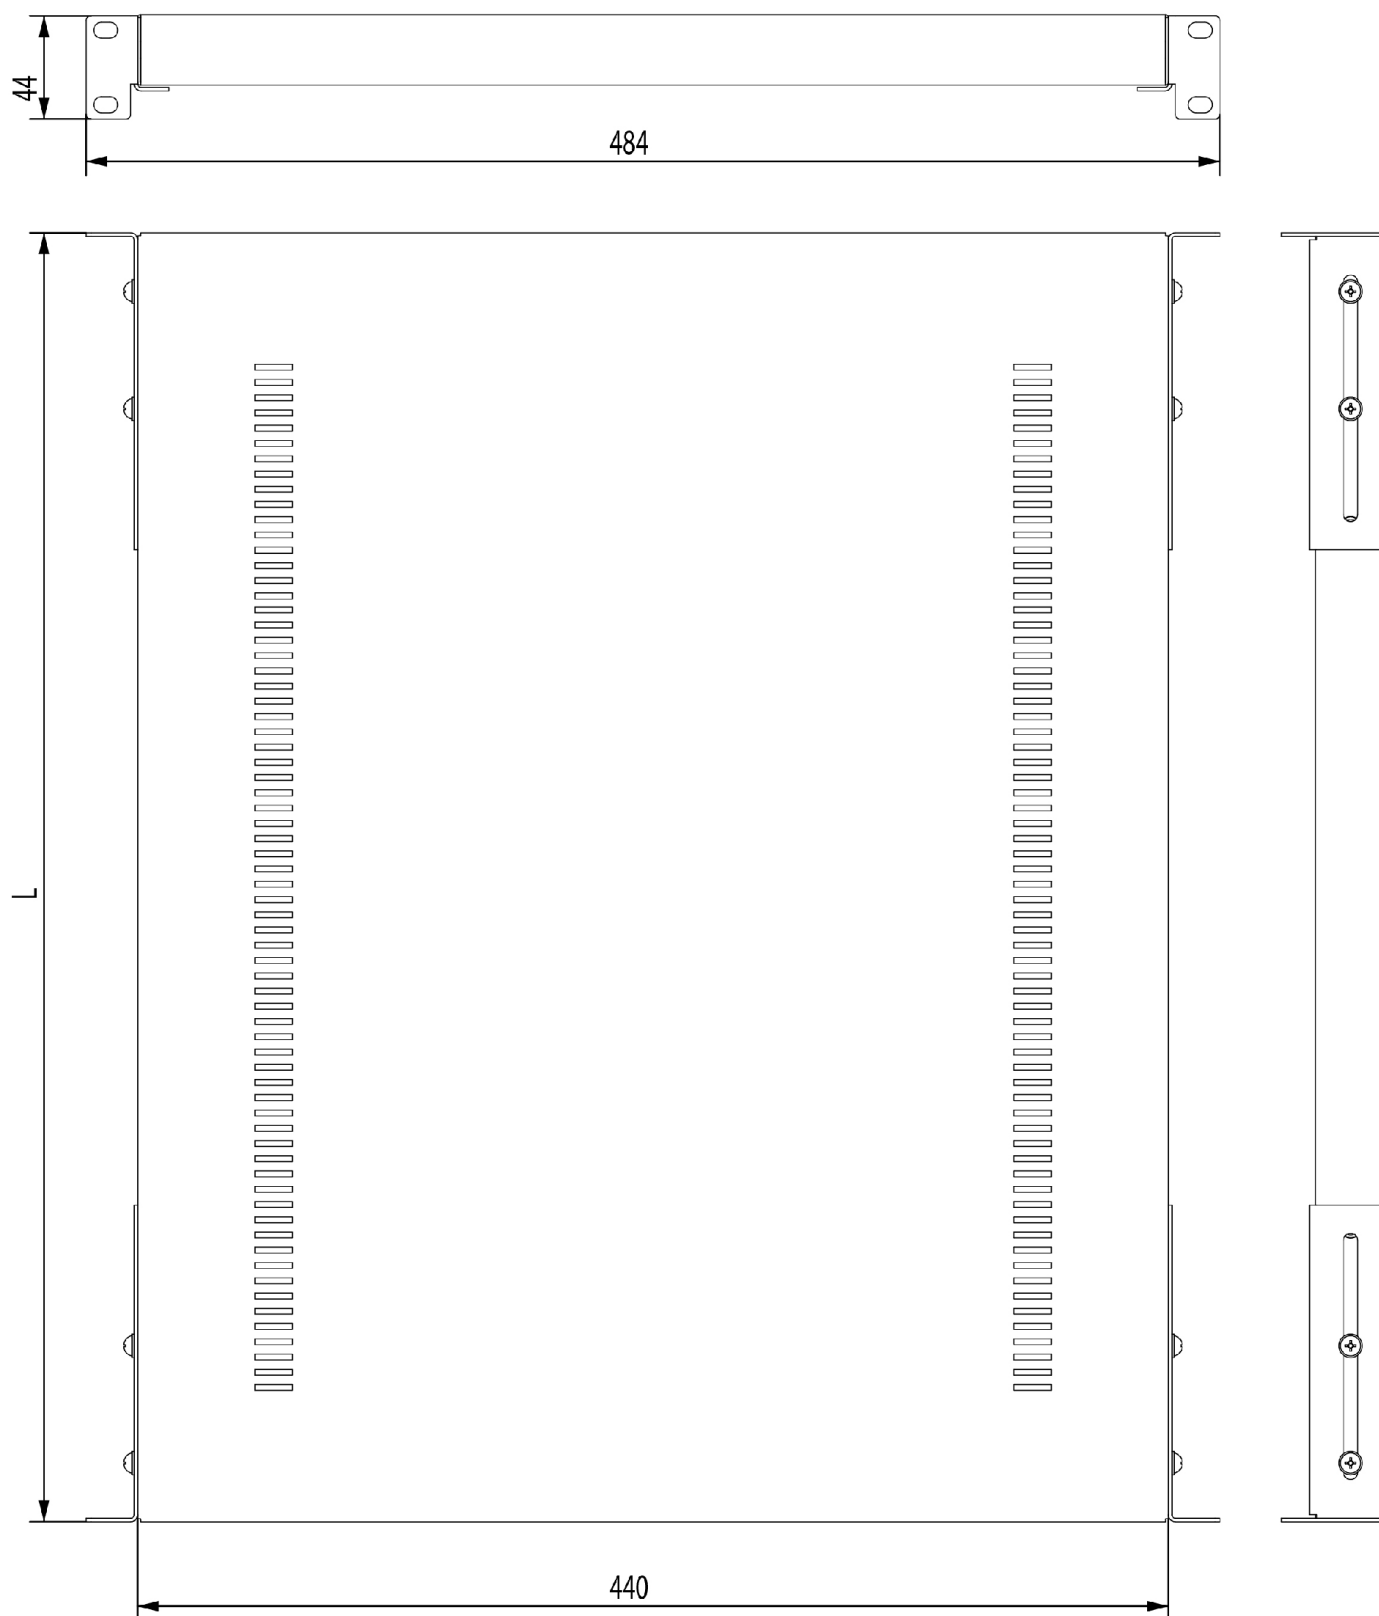


Рис. 12. Полка SVM-19''. Габаритные размеры.



Типоразмеры полок

Таблица 2.

Обозначение	L, мм	min, мм	max, мм
SVM-19''-340	340	270	430
SVM-19''-440	440	330	530
SVM-19''-540	540	430	630
SVM-19''-550	550	440	640
SVM-19''-640	640	530	730
SVM-19''-650	650	540	740



Рама профильная для плит LSA.

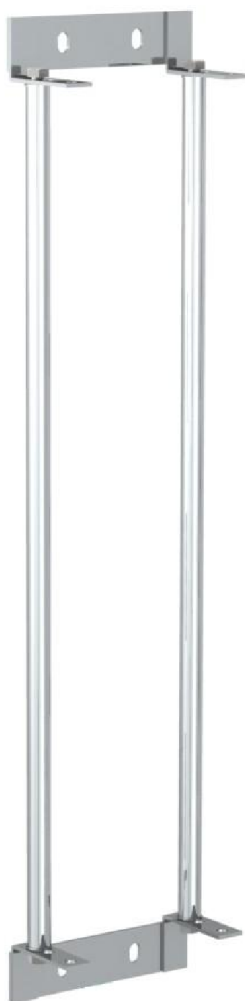


Рис. 13. Рама профильная для плит LSA. Общий вид.



Используются для установки на них плинтов типа LSA PROFIL 2/10, LSA PROFIL 2/8-95, LSA PROFIL NT 10 пар, плинты HIGHBAND. Есть регулировка глубины посадки плинтов, 3 позиции: 22 мм, 30 мм, 50мм. Профильные рамы могут устанавливаться в распределительных шкафах серии НКП, ящиках серии НКП, стойках или в помещениях.

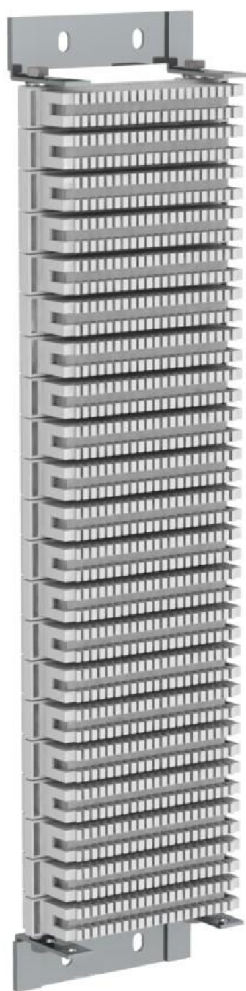


Рис. 14. Рама профильная для плинтов LSA. Способ монтажа.

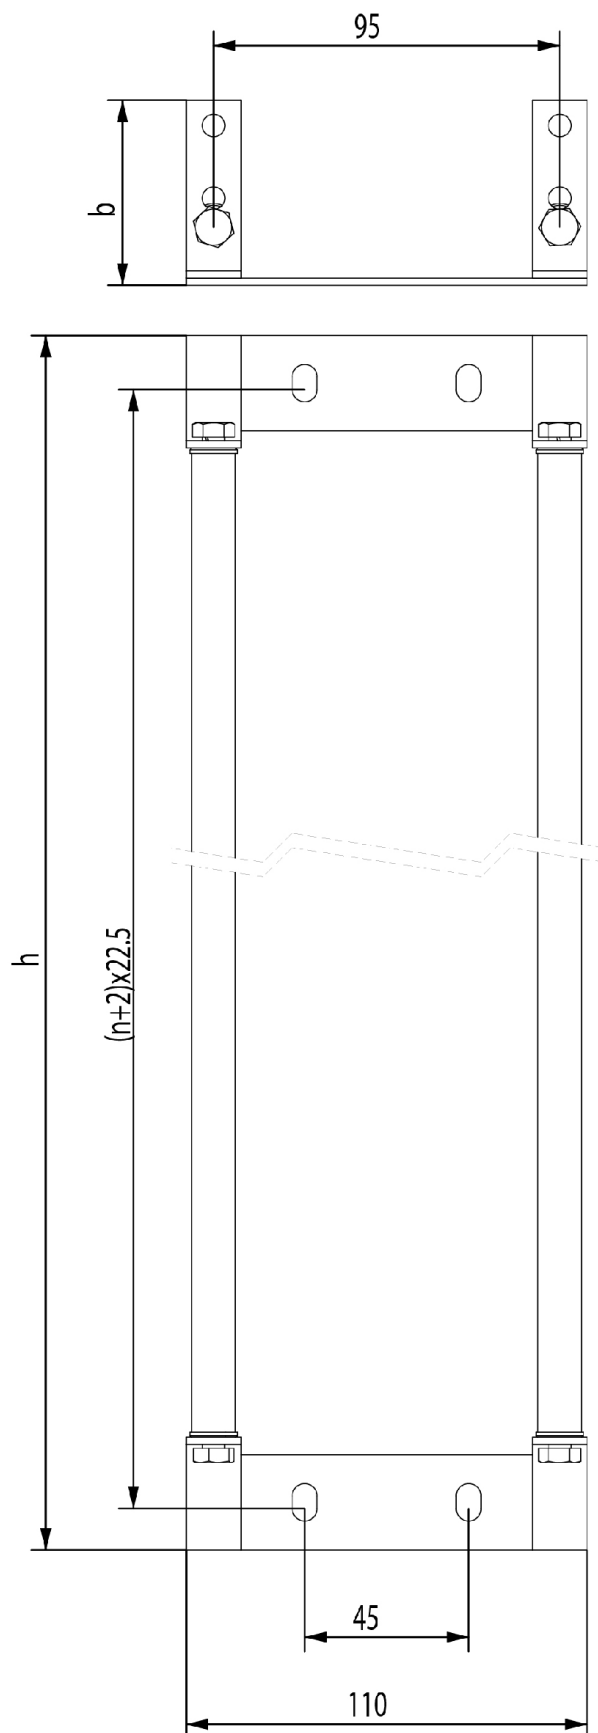


Рис. 15. Рама профильная для плит LSA. Габаритные размеры.



Типоразмеры профильных рам

Таблица 3.

Обозначение	b, мм	h, мм	n, шт.
ПР-5х	51	184	5
ПР-10х	51	297	10
ПР-15х	51	409	15
ПР-20х	51	522	20
ПР-21х	51	544	21



НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

Распределительная 19" коробка

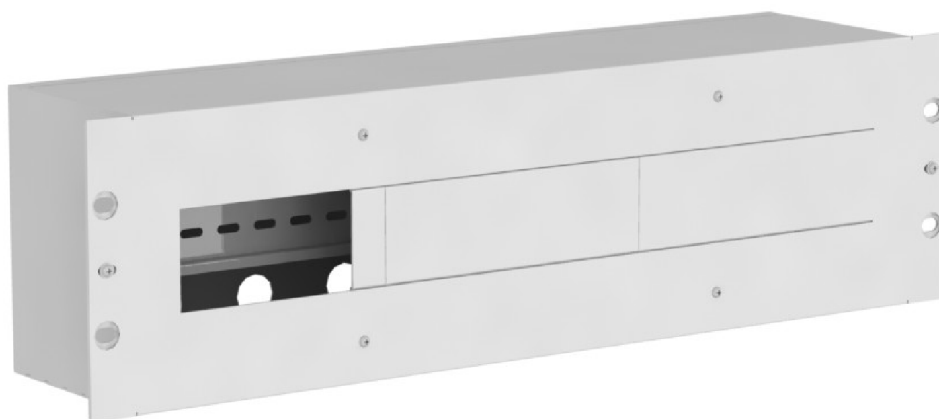


Рис. 16. Распределительная 19" коробка. Общий вид.



Предназначена для монтажа распределительных модулей на DIN-рейках (DIN 43880). Панель устанавливается в распределительных шкафах, стойках 19". В комплект входит корпус (покрытие порошковой краской, цвет серый), который состоит из 2-х частей (3U/84HP), заглушки для неиспользованных монтажных мест модулей, DIN-рейка и крепежные изделия для 19" оборудования.

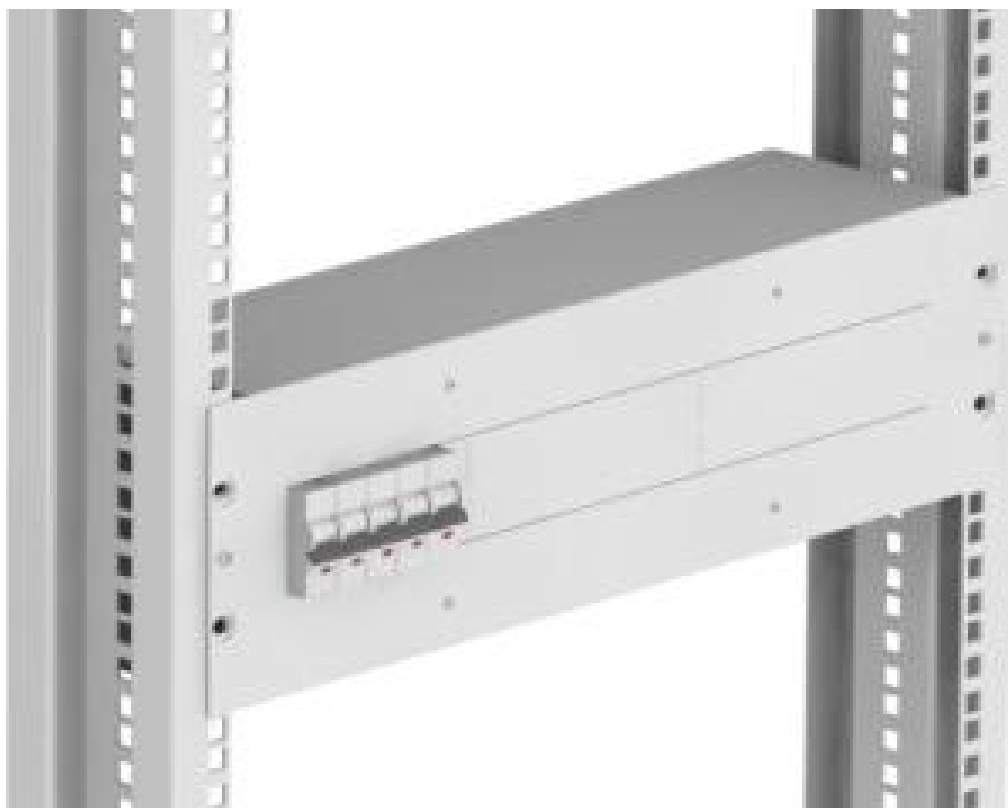


Рис. 17. Распределительная 19" коробка. Способ монтажа.



НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

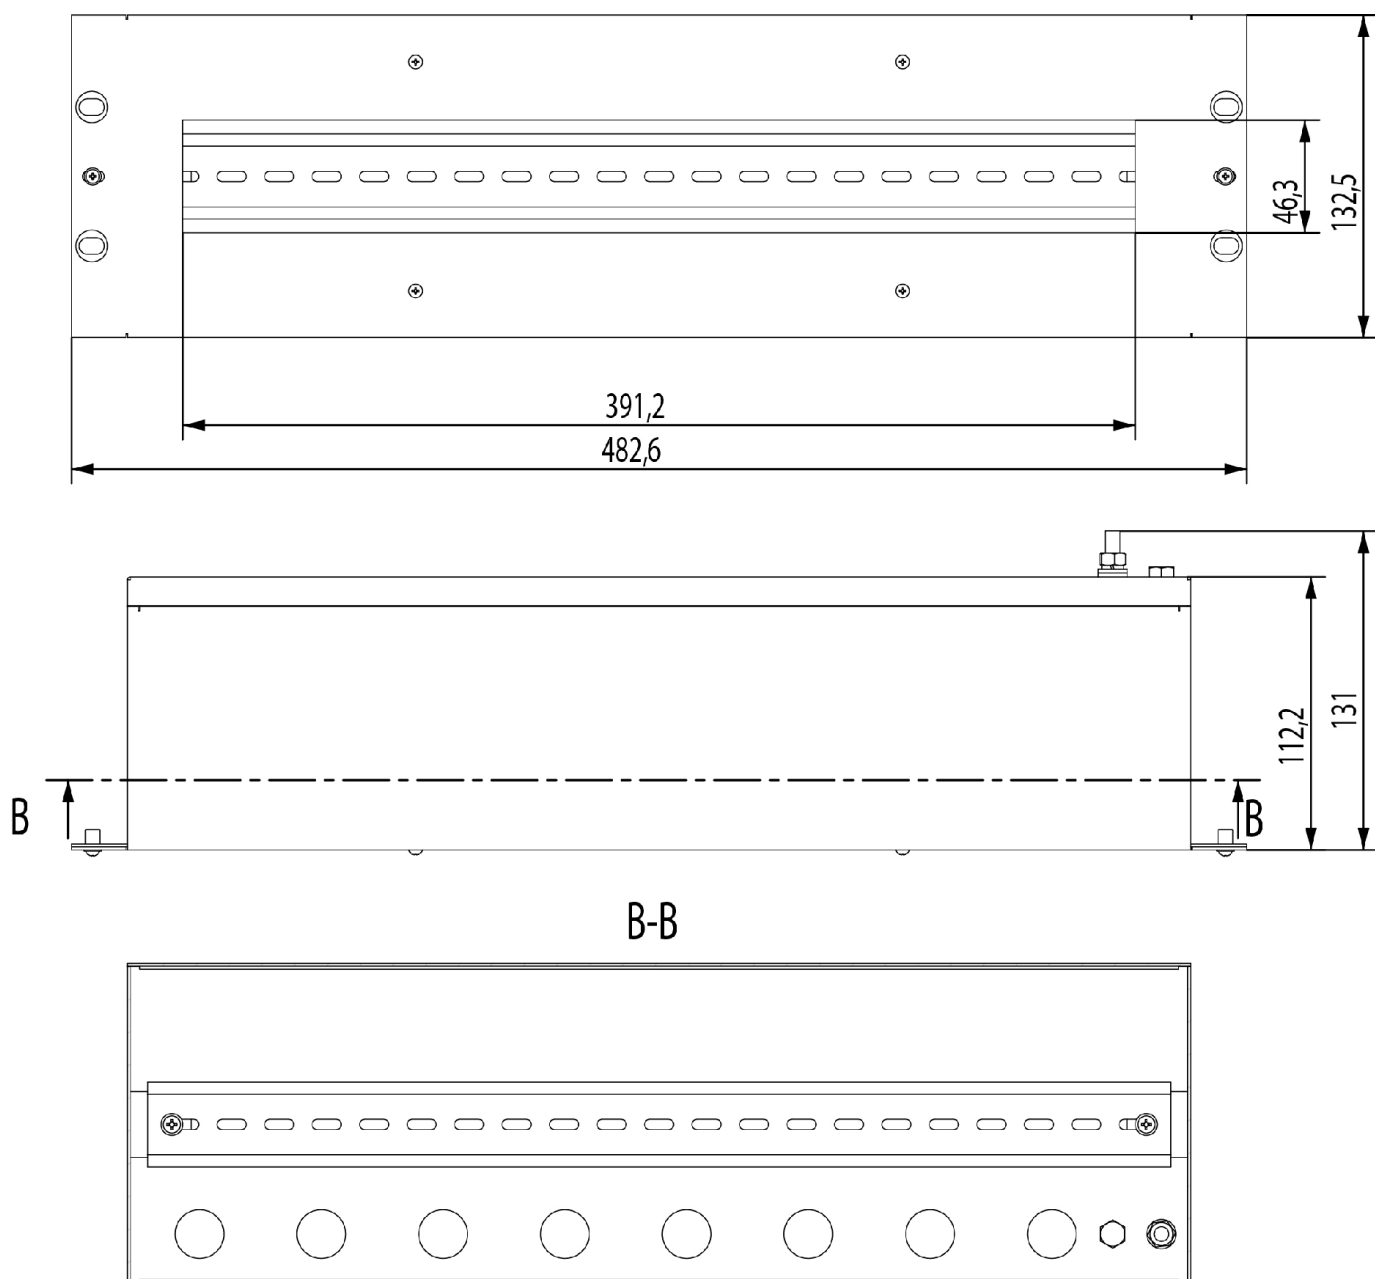


Рис. 18. Распределительная 19" коробка. Габаритные размеры.



Телескопические направляющие

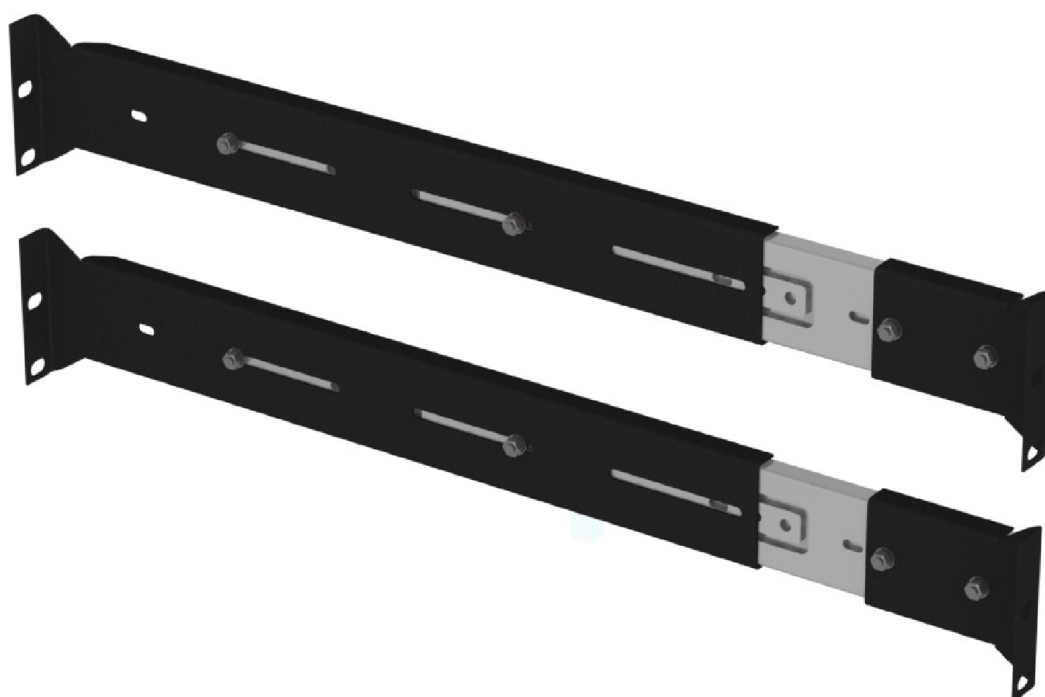


Рис. 19. Телескопические направляющие. Общий вид.

При необходимости регулярного доступа к оборудованию шкафов и стоек и для удобства обслуживания используются телескопические направляющие.

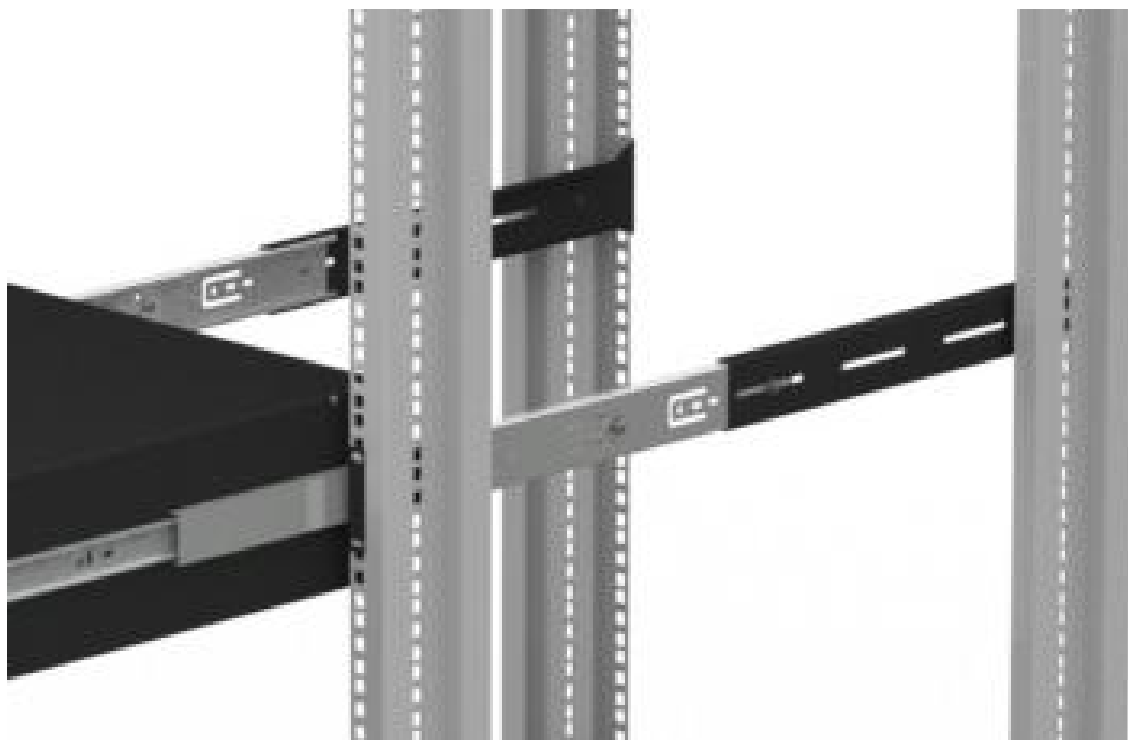


Рис. 20. Телескопические направляющие. Способ монтажа.

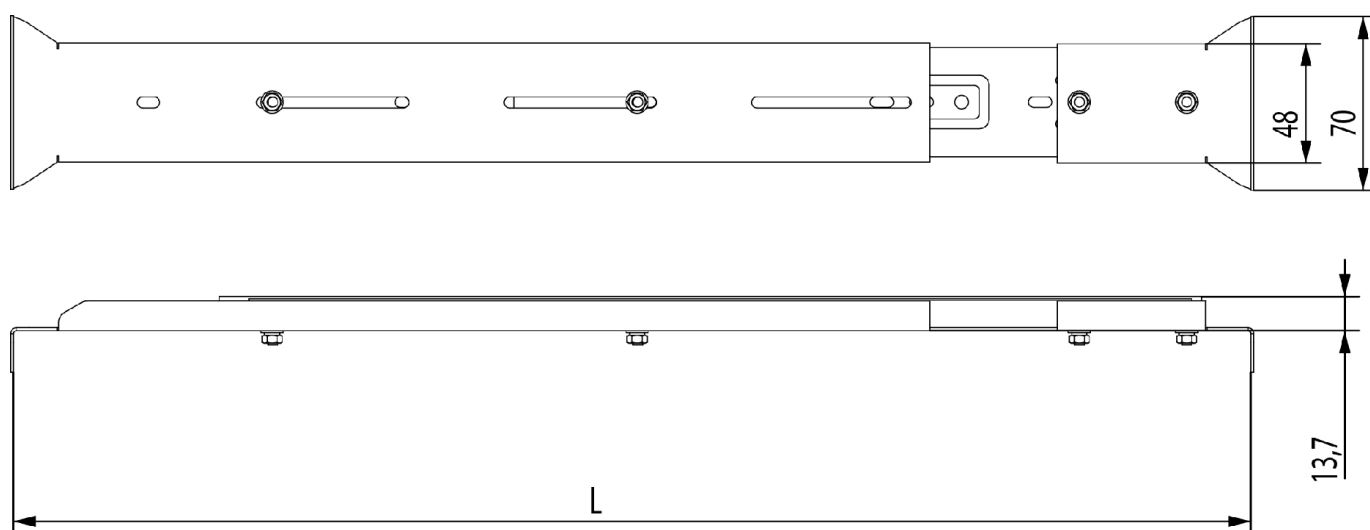


Рис. 21. Телескопические направляющие. Габаритные размеры.



Типоразмеры телескопических направляющих

Таблица 4.

<i>Обозначение</i>	<i>L, мм</i>
<i>TN-40</i>	<i>450-725</i>
<i>TN-45</i>	<i>500-775</i>
<i>TN-50</i>	<i>550-825</i>
<i>TN-55</i>	<i>600-875</i>
<i>TN-60</i>	<i>650-925</i>