

*Стойки телекоммуникационные напольные серии LR 19"*





Стойка серии *LR* предназначена для открытого размещения серверного и телекоммуникационного оборудования. Универсальные стойки 19" удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Верхняя крышка, соединяющая профильные рамы, обеспечивает дополнительную жесткость и устойчивость, позволяя монтировать как легкое, так и тяжелое оборудование, а наличие специального люка позволяет устанавливать в стойках блоки вентиляторов для создания дополнительного воздушного потока, улучшающего теплообмен оборудования с высоким тепловыделением с окружающей средой. Специальные отверстия в основании позволяют при необходимости доукомплектовать стойку роликами или при необходимости жестко зафиксировать к полу анкерными болтами.

Высоту рабочей зоны для размещения монтажного оборудования принято измерять в условных единицах, юнитах. U ( Unit ) – Единица измерения высоты 19"-х монтажных конструктивов, равная 44,45мм (1,75 дюйма).



**НИКА**

21009, г. Винница,  
ул. Киевская 14, корпус Б  
[www.nika.vin.ua](http://www.nika.vin.ua), тел. (0432) 55-41-62

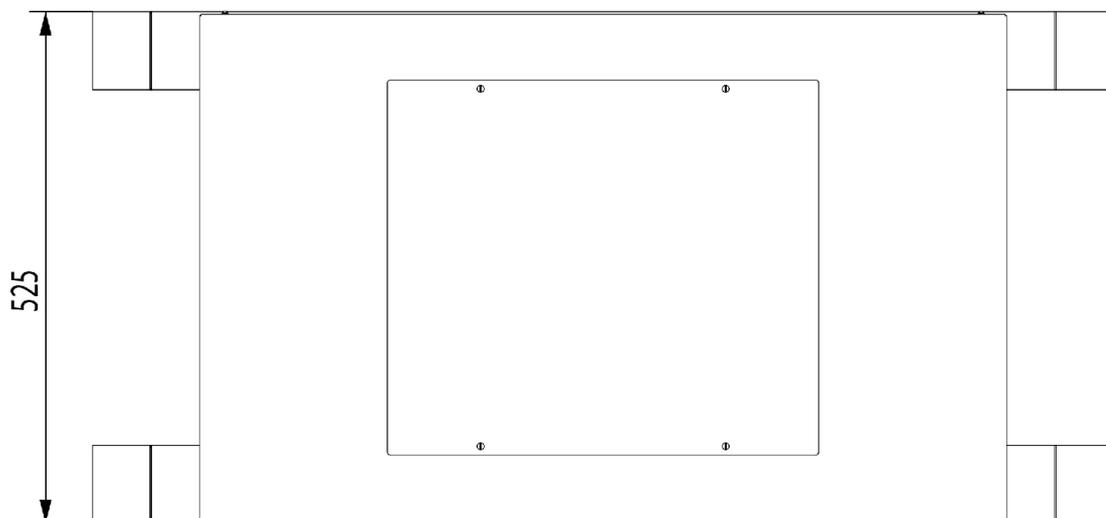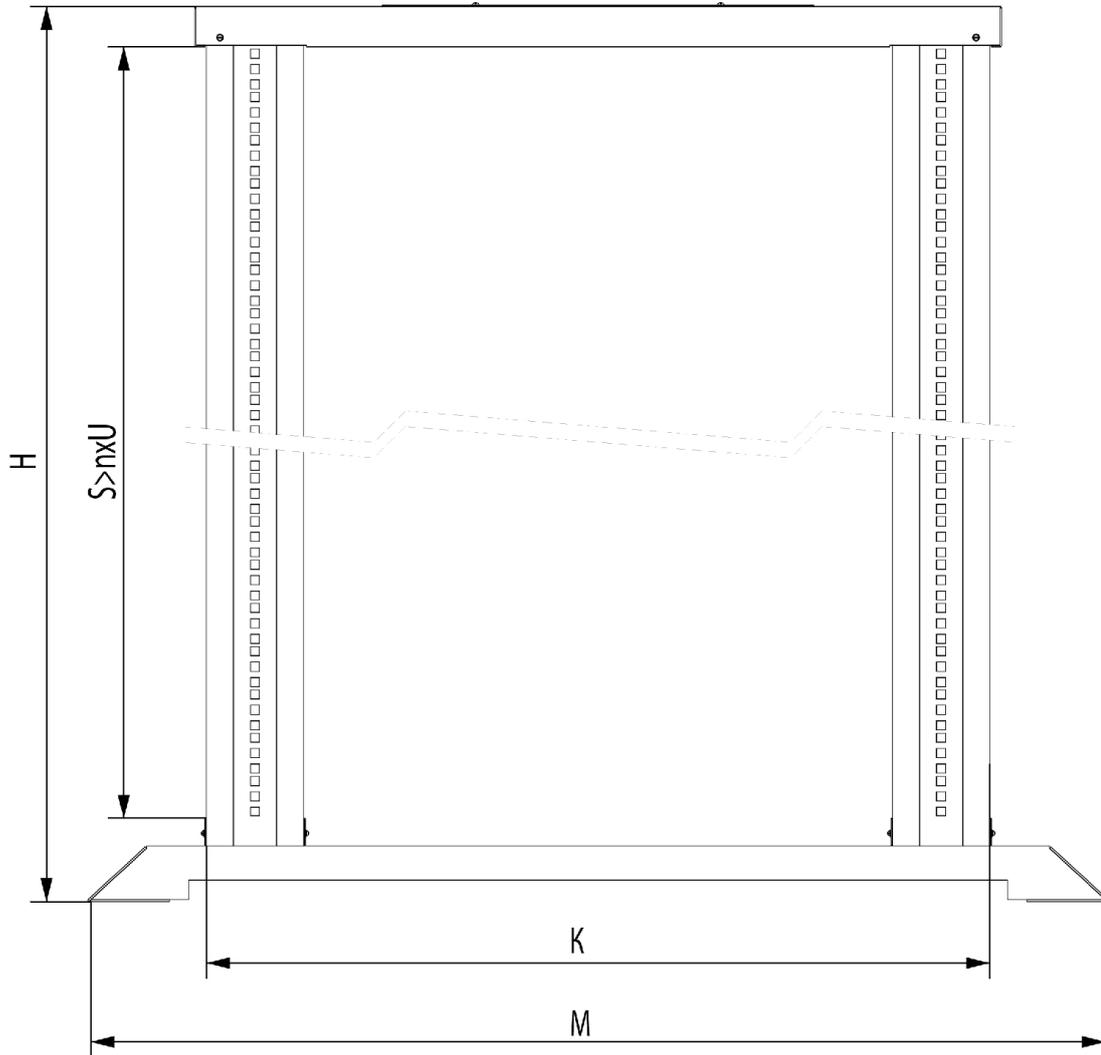

### Типоразмеры стоек

Таблица 1.

Обозначение	S>пхU, мм	H, мм (высота стойки)	M, мм (глубина стойки)			K, мм (полезная глубина стойки)		
			750	955	1040	520	725	800
LR 19"-27	1201,4	1328,9	750	955	1040	520	725	800
LR 19"-37	1645,9	1773,4	750	955	1040	520	725	800
LR 19"-42	1868,1	1995,6	750	955	1040	520	725	800