



НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

*Шкафы телекоммуникационные напольные серии:
LP 19", LP 21", LP 23".*





Шкаф серии *LP* предназначен для установки серверного и телекоммуникационного оборудования внутри помещений. Шкаф используется для защиты установленного оборудования от внешних воздействий и обеспечивает необходимую вентиляцию. Базовой конструкцией шкафа служит цельносварная каркасная рама. Верх шкафа защищен крышей, а боковые, передняя и задняя стороны оснащены стенками или дверями соответственно. Быстросъемные боковые стенки обеспечивают легкий доступ к оборудованию. Передняя дверь может быть металлической цельной (а), с перфорацией (б) или стеклянная (в). Шкаф может использоваться отдельно или в комбинации с другими шкафами, установленными в ряд.


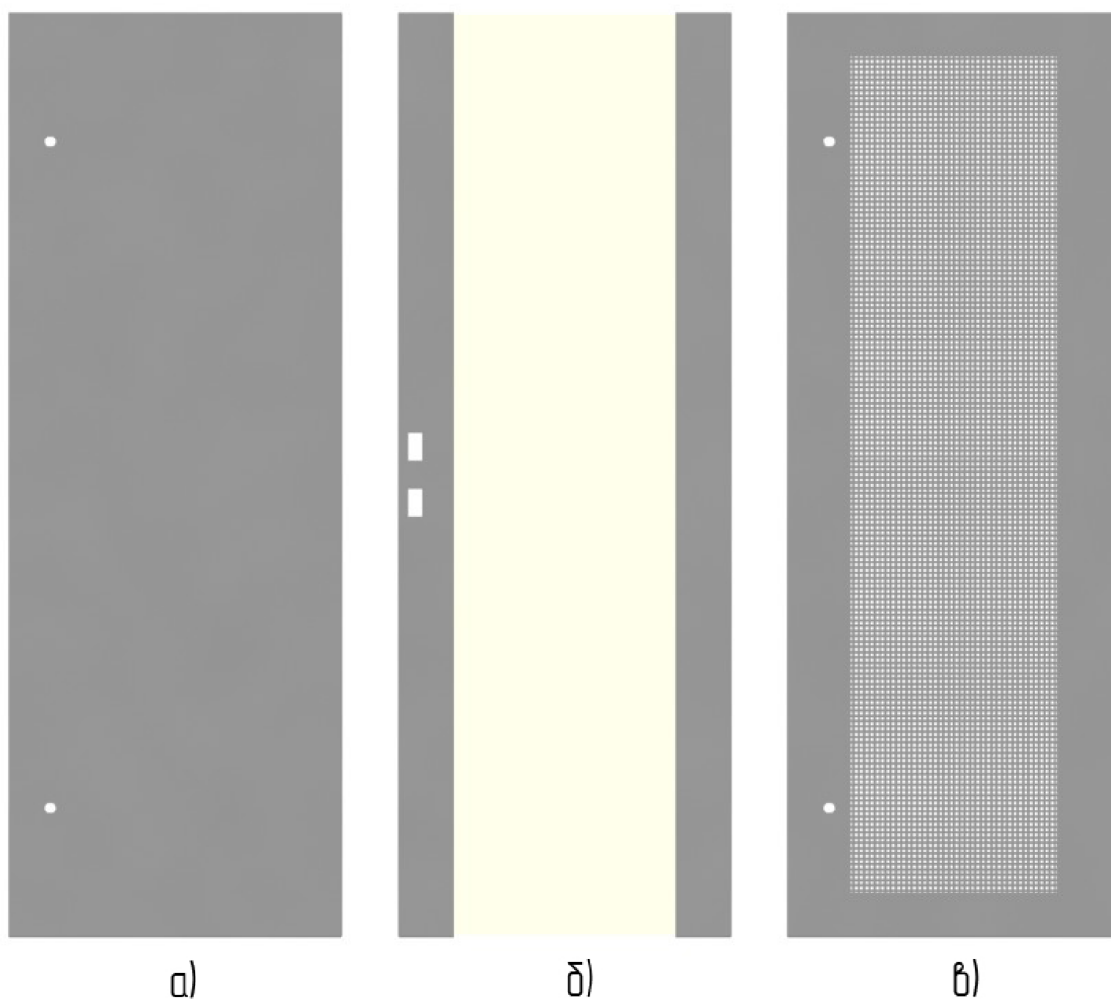


Рис. 1. Варианты исполнения дверей.




НИКА

21009, г. Винница,
ул. Киевская 14, корпус Б
www.nika.vin.ua, тел. (0432) 55-41-62

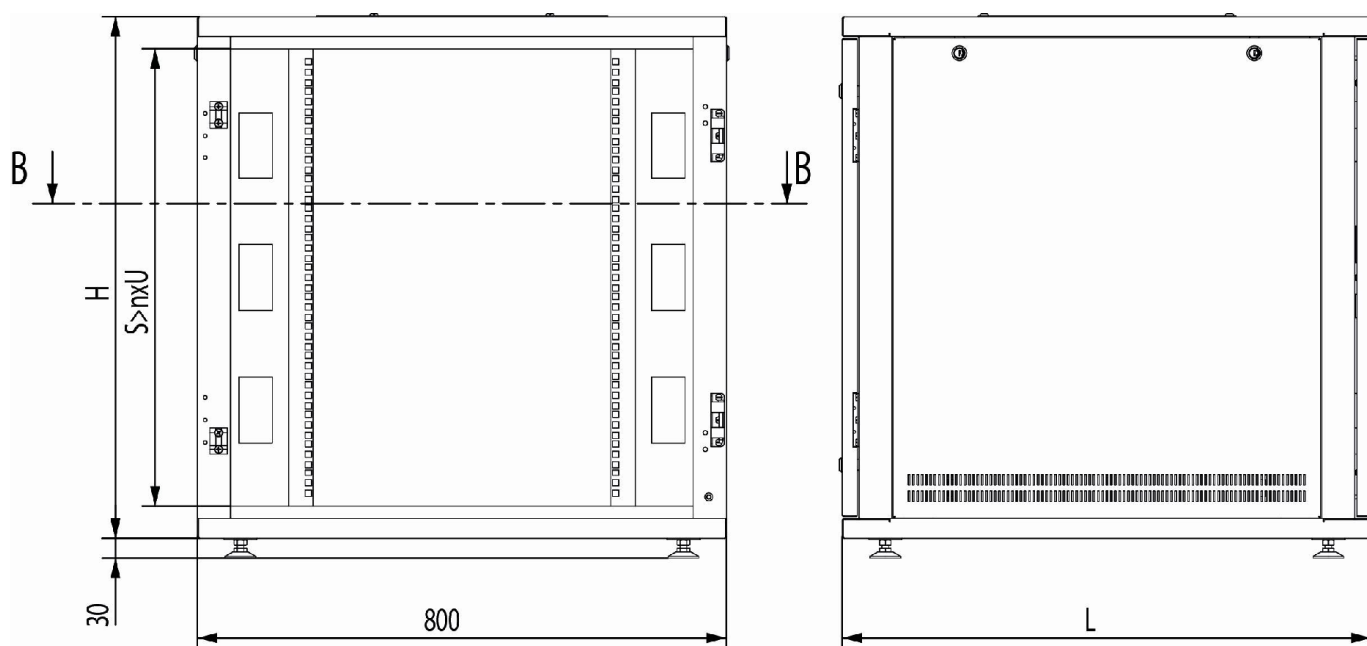

В-В

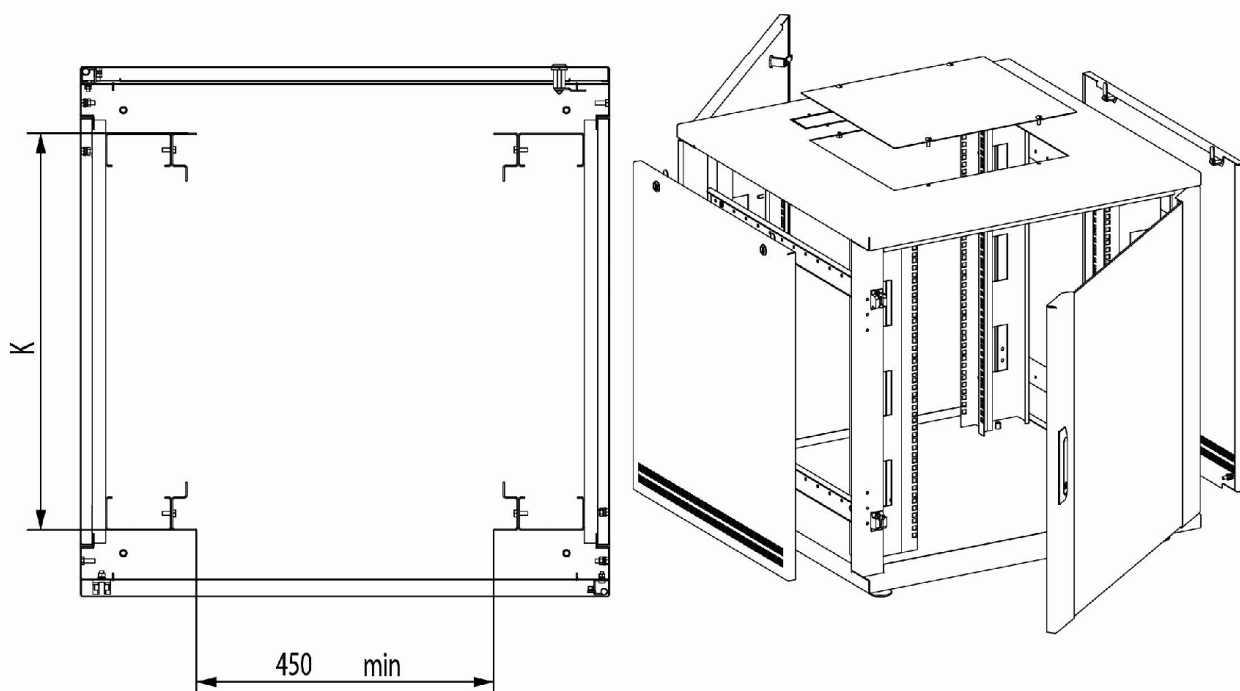

Примечание:

На виде спереди передняя дверь условно не показана.

Высоту рабочей зоны для размещения монтажного оборудования принято измерять в условных единицах, юнитах. U (Unit) – Единица измерения высоты 19"-х монтажных конструктивов, равная 44,45мм (1,75 дюйма).



Шкафы серии **LP 19"** могут быть снабжены дополнительными направляющими для установки профиля монтажного под монтаж оборудования в системе несущих конструкций **21"** и **23"**.

Типоразмеры шкафов

Таблица 1.

Обозначение	S>nxU, мм	L, мм (глубина шкафа)			H, мм (высота шкафа)	K, мм (полезная глубина шкафа)		
LP 19"-31	1403	800	1000	1200	1500	600	800	1000
LP 19"-36	1628	800	1000	1200	1725	600	800	1000
LP 19"-42	1893	800	1000	1200	1990	600	800	1000

Таблица 2.

Обозначение	S>nxU, мм	L, мм (глубина шкафа)			H, мм (высота шкафа)	K, мм (полезная глубина шкафа)		
LP 21"-31	1403	800	1000	1200	1500	600	800	1000
LP 21"-36	1628	800	1000	1200	1725	600	800	1000
LP 21"-42	1893	800	1000	1200	1990	600	800	1000

Таблица 3.

Обозначение	S>nxU, мм	L, мм (глубина шкафа)			H, мм (высота шкафа)	K, мм (полезная глубина шкафа)		
LP 23"-31	1403	800	1000	1200	1500	600	800	1000
LP 23"-36	1628	800	1000	1200	1725	600	800	1000
LP 23"-42	1893	800	1000	1200	1990	600	800	1000

*Массовые характеристики шкафов**Таблица 4.*

<i>Обозначение</i>	<i>L, мм (глубина шкафа)</i>			<i>M, кг (масса шкафа)</i>		
<i>LP 19''-31</i>	<i>800</i>	<i>1000</i>	<i>1200</i>	<i>110</i>	<i>125</i>	<i>140</i>
<i>LP 19''-36</i>	<i>800</i>	<i>1000</i>	<i>1200</i>	<i>120</i>	<i>135</i>	<i>150</i>
<i>LP 19''-42</i>	<i>800</i>	<i>1000</i>	<i>1200</i>	<i>140</i>	<i>155</i>	<i>170</i>

Таблица 5.

<i>Обозначение</i>	<i>L, мм (глубина шкафа)</i>			<i>M, кг (масса шкафа)</i>		
<i>LP 21''-31</i>	<i>800</i>	<i>1000</i>	<i>1200</i>	<i>111</i>	<i>126</i>	<i>141</i>
<i>LP 21''-36</i>	<i>800</i>	<i>1000</i>	<i>1200</i>	<i>122</i>	<i>137</i>	<i>152</i>
<i>LP 21''-42</i>	<i>800</i>	<i>1000</i>	<i>1200</i>	<i>143</i>	<i>158</i>	<i>173</i>

Таблица 6.

<i>Обозначение</i>	<i>L, мм (глубина шкафа)</i>			<i>M, кг (масса шкафа)</i>		
<i>LP 23''-31</i>	<i>800</i>	<i>1000</i>	<i>1200</i>	<i>113</i>	<i>128</i>	<i>143</i>
<i>LP 23''-36</i>	<i>800</i>	<i>1000</i>	<i>1200</i>	<i>124</i>	<i>139</i>	<i>154</i>
<i>LP 23''-42</i>	<i>800</i>	<i>1000</i>	<i>1200</i>	<i>145</i>	<i>160</i>	<i>175</i>